

# MZero LED

## 小型，风冷 UV LED

Mzero LED, 是作为 Integration Technology 公司 UV LED 产品线的另一次衍生

作为风冷的 LED, Mzero 有着小巧的体积和极高的功率, 极为紧凑的体积使 Mzero 可以在设备上更加实用。  
简单的即插即用功能使安装变得更加容易。

Mzero LED 可以使用在小型的喷墨打印机, 绘图设备, 以及标签打印设备上。同时它也可以适用电子, 工业方面的底胶, 密封和涂层的固化应用。

同 Integration Technology 的传统灯一样, MZero 有着小巧的体积和高功率的特性, 同时又增加了 LED 的特性, 例如即时开关, 可调功率和低温操作等等。

## MZero LED 特性

- 4W/cm<sup>2</sup> @ 395nm (曝光窗口底部 1 毫米实测)
- 体积紧凑
- 风冷
- 即时开关
- 可调功率 0 – 100%
- 集成化设计, 无需另外设备
- 没有 UVC 伤害
- > 20,000 小时使用寿命
- 高柔性电缆, 3m 标准, 最长可以到 12m
- 由 Integration Technology 和其合作伙伴 IST 联合承保

INTEGRATION  
TECHNOLOGY



# MZero LED

**INTEGRATION**  
TECHNOLOGY

## Specification

系统整体模块化设计

### MZero LED System

包含:

- 1 x 电源模块
- 1 x MZero LED 灯头
- 1 x 3m 电缆线
- 1 x 主电源线 (IEC)

电源模块可以叠加来供应双灯系统。

### MZero LED System (双灯)

包含:

- 2 x 电源模块
- 2 x MZero LED 灯头
- 2 x 3m 电缆
- 2 x 主电源线(IEC)

根据实际需要可以添加:

- 操作控制盒 (开/关, 可调功率)
- 可选电缆长度
- 非高柔性电缆

## MZero LED

固化长度 30mm


曝光窗口 30mm x 14mm

L 86mm x W 54mm x H 79mm

LED 灯头重量 323g (11.4oz)

供电 100 – 250 Volts AC 50/60 Hz

欢迎咨询 **SubZero LED** 的相关信息

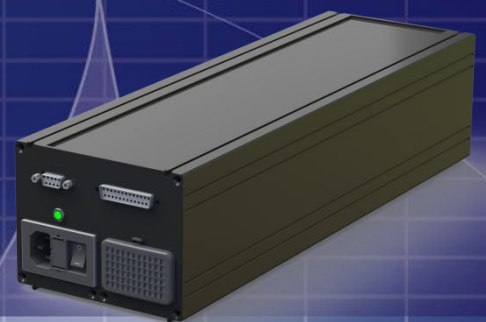

## INTEGRATION TECHNOLOGY LTD.

133 Heyford Park, Upper Heyford, Oxon, OX25 5HA, UK

Europe; T: +44 (0) 1869 233 611

China; T: +86 21 6466 5490

North America; T: +1 312 202 0394

Korea; T: + 82 2846 3611

Japan; T: +81 42 310 9717

mail@uvintegration.com

www.uvintegration.com

更多信息, 请联系中国区授权代理商,

深圳市慧烁机电有限公司

深圳: 0755-86215125 上海: 021-61005201 Email: info@wisbay.cn