

数码喷墨打印行业的领先设备

SubZero 应用了 Integration Technology 的模块化设计概念，使得 UV 打印更加精细，特有的设计让 UV 打印设备小型化，精密化得到实现。

SubZero 系统同时拥有内置的高速快门系统，电子快门专门为平台打印设备设计，快门可以在打印头移出介质画面时关闭，使 UV 光不至于始终照射在外，从而减少了 UV 光反射到打印头的可能。

精细的研发和长时间的检测保证了 SubZero 系统有着良好的使用寿命，消除了不必要的停机时间，以及更换备件的繁琐。

SubZero 有着仅仅 25mm (1.0in) , 55mm (2.2ins) , 85mm (3.4ins) 的弧长，SubZero 025, 055 和 085 可以完全适应于中等尺寸的打印机或绘图仪、标签打印，以及喷墨条码打印领域。这款固化系统集合了高效率、轻重量、高输出、小型化的先进理念。


作为喷墨打印 UV 固化行业的领先者，Integration Technology 凭借自己在该领域多年的积累，可以为客户提供全方位的解决方案。

SubZero 特性

- 小巧的体积设计
- 超轻的重量
- 高强度反射系统
- 石英滤热
- 快速更换型灯座
- 快速预热和冷却
- 内部集成的冷风单元
- 高延展型电缆线，最长可到 15 米
- 一年 Integration Technology 保修
- Integration Technology 全球服务支持

SubZero 快门系统特性

- 小巧的体积设计
- 超轻的重量
- 高强度反射系统
- 双层石英面板滤热，可以快速更换
- 快速更换型灯座
- 快速预热和冷却
- 内部集成的冷风单元
- 高延展型电缆线，最长可到 15 米
- 一年 Integration Technology 保修
- 长使用寿命 >3 千万次开关
- Integration Technology 全球服务支持

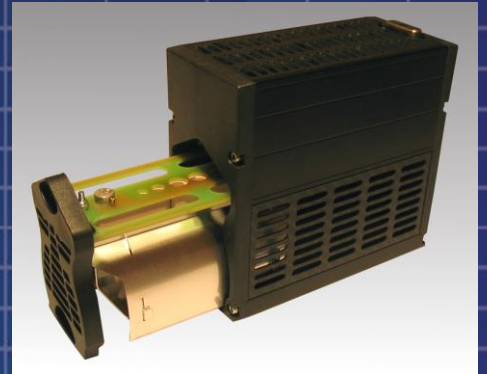

SubZero 055 / 085

INTEGRATION
TECHNOLOGY

规格



型号	弧长
SubZero 055	55mm (2.2")
SubZero 085	85mm (3.4")
SubZero 055 Shuttered	55mm (2.2")
SubZero 085 Shuttered	85mm (3.4")

功率

SubZero 055	100*W/cm ²
SubZero 085	100*W/cm ²
SubZero 055 Shuttered	100*W/cm ²
SubZero 085 Shuttered	100*W/cm ²

*灯罩底部 5mm 实测

SubZero 055 / 085 等级

CE/UL 60950-1
ISO CE CB EN60950-1
CE EN 60204
EMC EN 55015
EMC EN 61000



电子电源

SubZero 055	204 – 230V	50 / 60Hz
SubZero 085	204 – 230V	50 / 60Hz
SubZero 055 Shuttered	204 – 230V	50 / 60Hz
SubZero 085 Shuttered	204 – 230V	50 / 60Hz

同时可以提供传统镇流电源

UV LED 系列

请联系我们以获得最新资讯



更多信息，请联系中国区授权代理商，

深圳市慧烁机电有限公司

深圳：0755-86215125 上海：021-61005201 Email: info@wisbay.cn

明集光学科技有限公司

上海市宜山路 515 号

环线广场 1 号楼 23H

T: +86 (21) 64665490

F: +86 (21) 64661432

mail@uvintegration.com

www.uvintegration.com

facebook

Linked in.

twitter

INVESTORS
IN PEOPLE

